

# Průmyslové prací stroje

## Automatický odpružený prací stroj GIRBAU HS-6023 na 25 kg prádla

Kapacita náplně 25 kg suchého prádla, poměr plnění 1:9. Čtyřdílný zásobník na práškové nebo tekuté prací prostředky, sifonové vypouštěcí zařízení, bezpečnostní zámek plnicích dveří, centrální nouzový bezpečnostní vypínač. Robustní a dlouhodobě odolná konstrukce charakterizující stroje GIRBAU. Všechny části stroje přicházející do styku s prádlem jsou v nerezovém provedení.

**MDS** (Multi Directional Springs) – nový systém odpružení se zvýšeným účinkem.

**Aquamixer** – automatické směšování teplé a studené vody s vysokou přesností teploty lázně.


**GDRIVE** – elektronické řízení umožňující optimální praní každého druhu textilie díky automatickému vyrovnávání náplně bubny a plynulé regulaci otáček praní i odstředění pomocí frekvenčního měniče otáček.

Verze řídicího programátoru:

**LOGI** – standardní mikroprocesor s 8 pevně nastavenými programy, přizpůsobenými různým druhům prádla,

**COIN** – mincovní mechanismus pro samoobslužný provoz stroje se 4 programy,

**INTELI** – mikroprocesor s 20 standardními programy a kapacitou 79 volně nastavitelných programů.

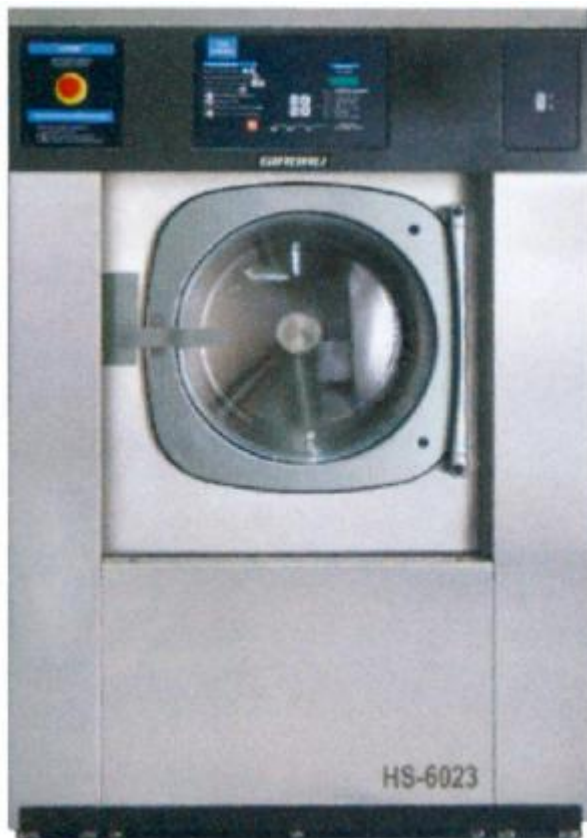

### Technické parametry HS-6023

Kapacita prádla	kg	25
Poměr plnění		1:9
Buben - průměr	mm	740
- hloubka	mm	530
- objem	dm <sup>3</sup>	228
Hmotnost - netto	kg	726
- brutto	kg	765
Výška	mm	1 470
Šířka	mm	1 000
Hloubka	mm	1 240
Plnicí otvor Ø	mm	400
Dvířka od podlahy	mm	535
Rychlost praní LOGI, COIN	ot./ min.	43
Rychlost praní INTELI	ot./ min.	22-43
Rychlost odstředění LOGI, COIN	ot./ min.	330,525, 725,920
Rychlost odstředění INTELI	ot./ min.	330-920 dle nastavení
Faktor G		351
Průměr odpadu výpust'	palec	3
Průměr přívodu vody	palec	3/4
Průměr přívodu páry	palec	1/2
Tlak	bar	2-6
Příkon motoru	kW	2,5
Elektrické topení 230 V	kW	19,5 nebo 12
Napětí	V	400

\*kapacita náplně počítá s poměrem plnění 1/9 (na každých 9 dm<sup>3</sup> 1 kg prádla)